


GLIDSKYDD PAR

För lös väggstege vid takfot

För uppstigningshöjd max 5 meter med lös stege.

2210 för montage på bärläkt eller direkt på råspont med bipackade träskruvar.

Färdigt montage skall klara en belastning på 150 kg vertikalt med hängande stege.

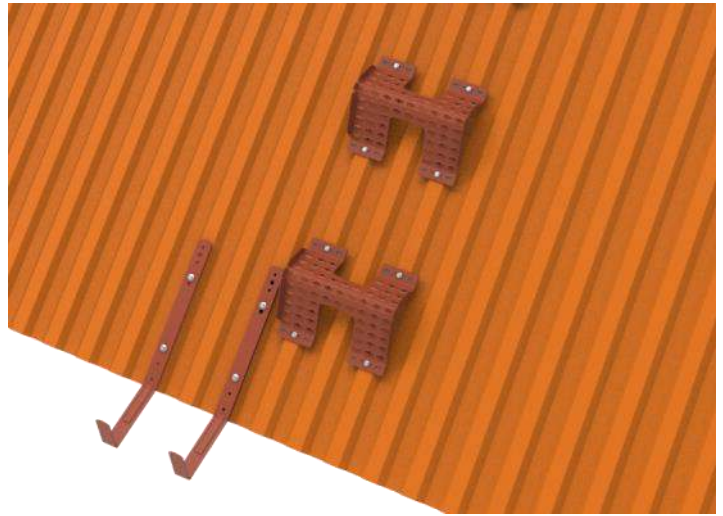

Monteringsanvisning:

BETONG/LERTEGEL -TAK, GLIDSKYDD PAR 2210

- Montera på min 22*35 mm bärläkt med 2 st träskruv i varje bärläkt eller direkt på råspont.



Artikelinformation:

Glidskydd Par

221020 svart

221030 t-röd

221050 grå



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59