

Programmering av Crawford kodlås 433 Mhz glas till portmotor Ultra/Ultra Excellent





Inläring av egen unik kod

1. Tryck "P", grön LED blinkar en gång
2. Tryck "P" igen, röd LED blinkar
3. Tryck in masterkoden (finns längst ned i den medföljande manualen i paketet) följt av , grön LED blinkar.
4. Slå in din nya önskade kod (2-8 siffror) + kanal (1, 2 eller 3) * + , grön och röd LED blinkar. (* normalt kanal 1)
5. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med " , grön och LED blinkar

Koppla kodlåset till portmotorn (Ultra)

Ultra

Ultra Excellent

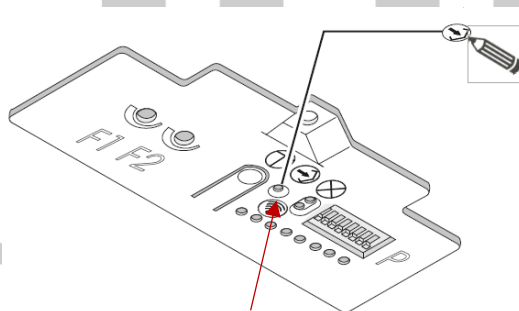

1. Tryck in den aktuella knappen beroende på vilken motor det är.
2. Tryck in din egna kod på kodlåset och tryck en gång på "  " (Detta moment måste göras inom 5-6 sekunder efter att du tryckt in knapparna på motorn).
3. Avvakta ca 1 minut innan du testar att kodlåset fungerar.
4. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med " , grön och LED blinkar

Nollställ kodlåset till fabriksinställning

1. Koppla ur batteriet och vänta minst en minut.
2. Ta och placera en magnet på framsidan mellan 2, 3, 5 och 6.
3. Koppla in batteriet, efter någon/några sekunder kommer den röda lampan blinkar 2 gånger och sen grönt och det kommer ett ljud från kodlåset
3. Nu är det återställt och kan programmera kodlåset enligt ovan.