


Programmering av Crawford kodlås 433 Mhz glas till portmotor Magic 600/1000



Inläring av egen unik kod

1. Tryck "P", grön LED blinkar en gång
2. Tryck "P" igen, röd LED blinkar
3. Tryck in masterkoden (finns längst ned i den medföljande manualen i paketet) följt av , grön LED blinkar.
4. Slå in din nya önskade kod (2-8 siffror) + kanal (1, 2 eller 3) * + , grön och röd LED blinkar. (* normalt kanal 1)
5. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med " , grön och LED blinkar

Koppla kodlåset till portmotorn (Magic)

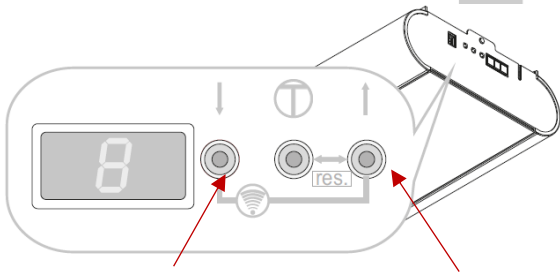

1. På baksidan av portmotorn finns det tre knappar. Tryck in de två yttersta knapparna samtidigt en gång (ca 1 sek), tills ett F visas i displayen bredvid knapparna (Om du har en Magic 1000 så visas F0 i displayen)
2. Tryck in din egna kod på kodlåset och tryck en gång på " " (Detta moment måste göras inom 5-6 sekunder efter att du tryckt in knapparna på motorn.
3. Avvakta ca 1 minut innan du testat att kodlåset fungerar.
4. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med " , grön och LED blinkar

Nollställ kodlåset till fabriksinställning

1. Koppla ur batteriet och vänta minst en minut.
2. Ta och placera en magnet på framsidan mellan 2, 3, 5 och 6.
3. Koppla in batteriet, efter någon/några sekunder kommer den röda lampan blinkar 2 gånger och sen grönt och det kommer ett ljud från kodlåset
3. Nu är det återställt och kan programmera kodlåset enligt ovan.