


Programmering av Crawford kodlås 433 Mhz portmotor Magic 600/1000

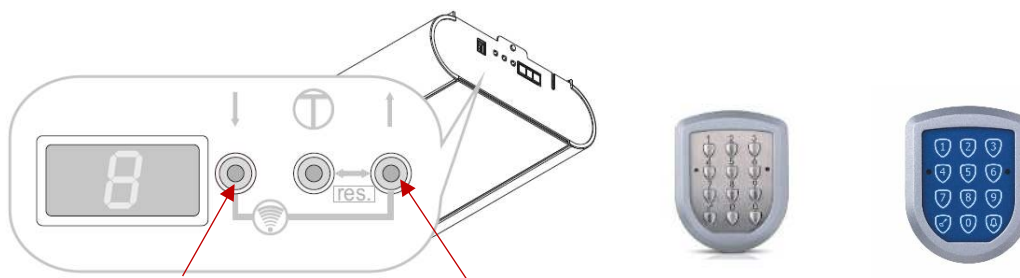

Koppla motorn till kodlåset

1. Ange valfri kod (2-6 siffror) och håll nere "nyckelknappen" intryckt tills den gröna lysdioden slutar blinka.
2. På baksidan av portmotorn finns det tre knappar. Tryck in de två yttersta knapparna samtidigt en gång (ca 1 sek), tills ett F visas i displayen bredvid knapparna (Om du har en Magic 1000 så visas F0 i displayen)
3. Tryck in din kod på kodlåset igen och tryck en gång på "nyckelknappen" (Detta moment måste göras inom 5–6 sekunder efter att du tryckt in knapparna på motorn.
4. Avvakta ca 1 minut innan du testat att kodlåset fungerar.
5. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med "nyckelknappen"

Koppla kodlåset till flera portmotorer(max 3 st)

1. Skapa en ny unik kod på kodlåset på samma sätt som ovan och koppla till andra portmotorer. (Används samma kod som till port nr 1 så kommer man öppna bägge portarna)

Nollställ kodlåset till fabriksinställning

1. Med manualen följer det med en **UNIK** kod som man behöver för att göra en reset av kodlåset.
2. Tryck in den unika koden och håll inne "nyckelknappen" tills lysdioden slutar att blinka.
3. Nu kan man programmera kodlåset enligt ovan.