


Programmering av fjärrkontroll till Somfy portmotor

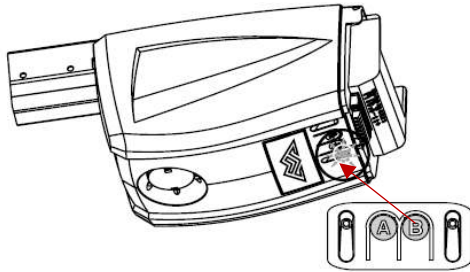

1. På din Somfy portmotor finns två knappar, "A" och "B"
2. Tryck och håll inne knapp "B" i ca 3 sekunder
3. Lampan mitt på portmotorn kommer att lysa i ett fast sken
4. Tryck på valfri knapp på din fjärrkontroll
5. Lampan på portmotorn kommer att börja blinka
6. Tryck på knapp "B"
7. Lampan på portmotorn kommer att slockna
8. Programmeringen är klar!

Den knappen du valde på fjärrkontrollen kommer nu att både kunna öppna, stänga och stanna porten.

Avprogrammera alla fjärrkontroller och kodlås

1. Tryck och håll inne "B" i ca 10 sekunder.
2. Lampan mitt på portmotorn kommer att först lysa med ett fast sken, för att sedan börja blinka.
3. Klar! Alla kopplade enheter är nu avprogrammerade.

HOME