


Programmering av kodlås RTS till Somfy portmotor

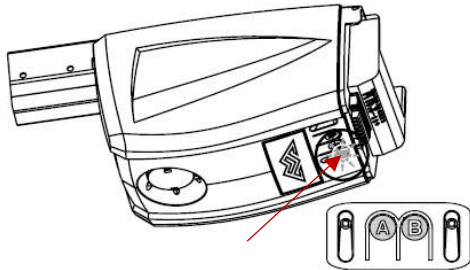

Vid första användning, driftsätt ditt kodlås:

1. Skruva loss den nedre skruven med en Torx stl 10 på kodlåset.
2. Bakstycket av kodlåset går då att lossa, montera bakstycket på ett lämpligt ställe.
3. Skruva fast bakstycket av kodlåset igen.

Ändra koden:

1. Slå den befintliga koden (fabriksinställning: 0000) och håll inne "S" i 2-3 sekunder tills indikatorlamporna på kodlåset lyser.
2. När indikatorlamporna på kodlåset lyser med fast sken så tryck önskad kod (4-6 siffror) och bekräfta med "S" igen.
3. Mata in din önskade kod igen (till exempel 1234) och bekräfta åter med "S" Efter ca 1 sek får du en längre ton.
4. Klart! Nu har du ändrat koden.

Koppla ihop kodlåset med din portmotor:

1. På Somfy portmotor finns två knappar, "A" och "B".
2. Tryck och håll inne knapp "B" i ca 3 sekunder.
3. Lampan mitt på portmotorn kommer att lysa i ett fast sken
4. Tryck in din kod på kodlåset (till exempel 1234) och sedan en av kontrollknapparna (o eller ∞). Lampan på portmotorn kommer att börja blinka.
5. Tryck in din kod på kodlåset igen (till exempel 1234) och sedan samma kontrollknapp (o eller ∞). Lampan på portmotorn släcks.
6. Klart! Nu har du kopplat kodlåset till din portmotor.

För att öppna eller stänga porten så slår du din kod samt "o" eller "∞" beroende vilken knapp du programmerat. Porten kommer nu öppna eller stänga sig.

Tips: När du väl slagit in din kod på kodlåset så är signalen öppen i 30 sekunder. Detta betyder att du inte behöver slå koden igen för att öppna/stänga porten. Det räcker att trycka på inställd kontrollknapp (o eller ∞).