


GLIDSKYDD PAR

För lös väggstege vid takfot

För uppstigningshöjd max 5 meter med lös stege.

2215 med gummitätning på undersidan har bipackade skruvar för montage på plåt.

Färdigt montage skall klara en belastning på 150 kg vertikalt med hängande stege.

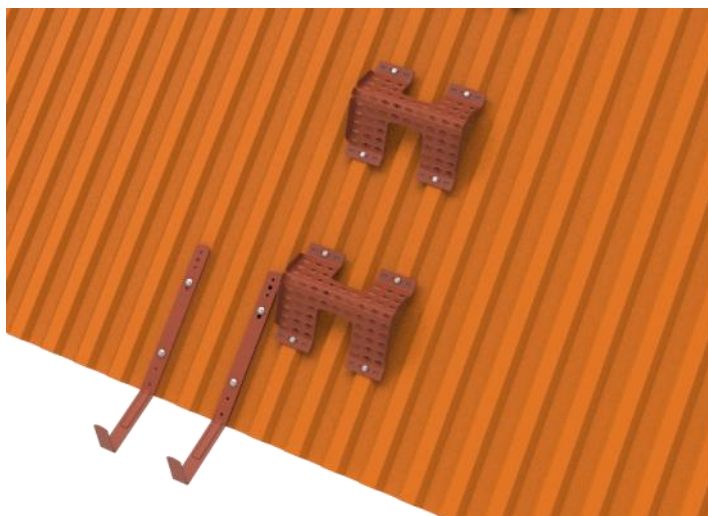

Monteringsanvisning:

PROFILERADE PLÅTTAK, GLIDSKYDD PAR 2215

- Vid montaget skall glidskydden placeras så att hela infästningen med gummitätning vilar mot underlaget. Montera på profiltopp med minst 2 st plåtskruv i varje.



Artikelinformation:

Glidskydd Par		Glidskydd Par för plåttak	
221020	svart	221520	svart
221030	t-röd	221530	t-röd

10 st/kartong



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59