


TAKSTEG UNIVERSAL

Ställbart taksteg

För max fasadhöjd 4 meter
vid max 45° taklutning.
Universaltaksteget kan med
en tilläggsprodukt enkelt
omvandlas till en fast steg
och blir därmed godkänd vid
fasadhöjd även över 4 meter
och/eller 45° taklutning, se
separat monteringsanvisning
för Kopplad taksteg.

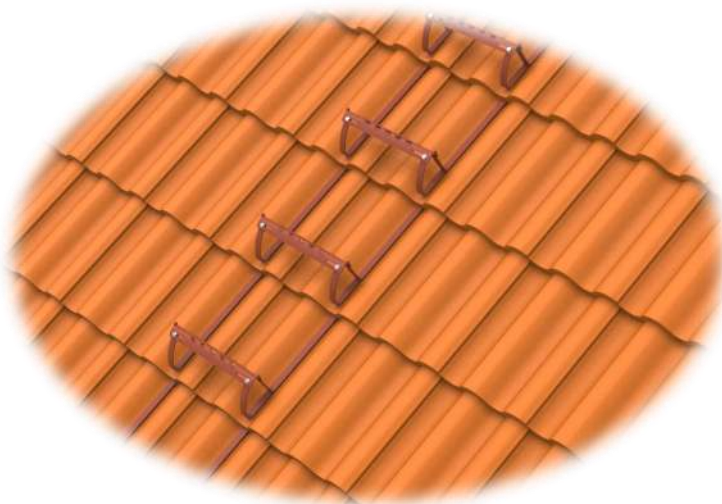

Steget är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på
tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa
tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller
skjutas samman.

Monteringsanvisning:

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget.
- Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera glidskydd för lös steg närmast intill det nedersta taksteget.



Artikelinformation:

Artnr:

322520 svart

322530 t-röd

322550 grå

14 st/kartong

280 st/pall



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59