


Programmering av Crawford Spark kodlås mot portmotor Spark

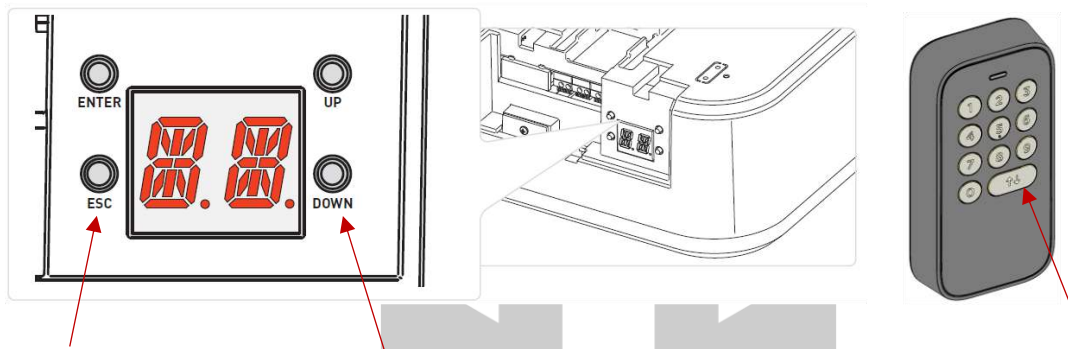

Koppla kodlåset till portmotorn

Kodlåset har från start 4 stycken olika standardkoder (3333, 4444, 6666, 7777) Börja med att koppla kodlåset men en av dessa koder tex 3333. Gör enligt följande:

1. Tryck på knapparna "ESC" och "DOWN" på portmotorn samtidigt så det börjar blinka "SR" i displayen på motorn
2. På kodlåset skriver man kod "3333" och trycker sedan på  på kodlåset
3. **Vänta minst 10 sekunder**, efter detta så är kodlåset kopplat till motorn med kod "3333"

Byt till egen unik kod

1. Ange koden "3333" och tryck och håll inne knapp "1" i ca 3 sekunder på kodlåset. Lampan på kodlåset lyser då rött
2. Ange ny egen unik kod och tryck och håll inne  tills det börjar blinka rött på kodlåset
3. Ange den nya egna unika koden igen och tryck och håll inne  tills det blinkar till grönt 2 gånger på kodlåset

Klart! Nu är koden "3333" ersatt med den nya egna unika koden