


Crawford

Programmering av Crawford fjärrkontroll 868 Mhz till Magic 600/1000 -2/3/Yale

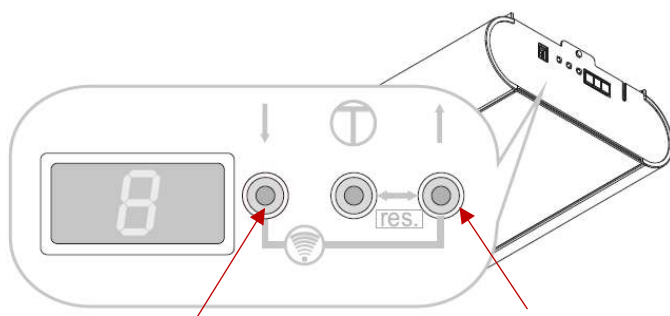

Koppla motorn till fjärrkontrollen

1. Tryck pil upp + pil ned tills ett **F** visas i displayen bredvid knapparna. (OBS om du har en Magic 1000 visas FO i displayen).
2. Tryck på den knapp på fjärrkontrollen du vill programmera i ca 2 sekunder. **F** lyser på displayen under tiden man håller inne knappen på fjärrkontrollen (Vid Magic 1000 så lyser **F0** under tiden man trycker).
3. Nu är fjärrkontrollen kopplad till portmotorn.