


Produktdatablad

Specifikationer

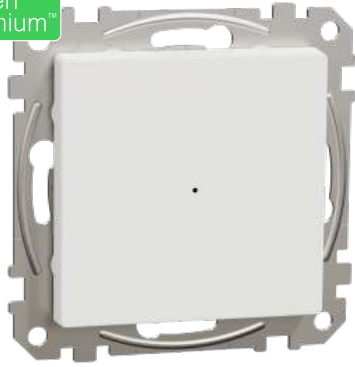

Tryckdimmer med möjlighet att ansluta neutralledare, Exxact, styrs via Wiser by SE. Zigbee 3.0. RC 0-130W RL 0-80W. Vit

E-nummer: 1360782 WDE002960

EAN-kod : 3606482232563

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Connected dimmer
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Antal vippor	1
Typ av dimmer	LED Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Standby konsumtion	Max. 0.4 W
Ytbehandling	Blank
Typ av last	Glödlampa: 0...200 W vid 230 V 50 Hz AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC Halogenlampa: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 0...150 W vid 230 V 50 Hz AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V 50 Hz AC
Skyddstyp	Automatiskt överlastskydd Överhettningsskydd Kortslutningsskydd
Lokal indikering	LED 1 (amber/green/red)
Typ av kommunikationsnätverk	ZigBee
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Antal terminaler	4
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 2 x 2.5 mm ² för fåtrådig eller flertrådig kabel (kablar)
Kabelns skallängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	73 mm
Bredd	73 mm
Djup	41 mm
Inbyggnadsdjup	27 mm
Produktens vikt	0,082 kg
Produktcertifieringar	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP21 med tätningssats
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Förpackningsinformation

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Weight	4,581 kg
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Weight	48,648 kg
Number of Units in Package 3	36
Unit Type of Package 3	S03
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Number of Units in Package 2	288
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut